


























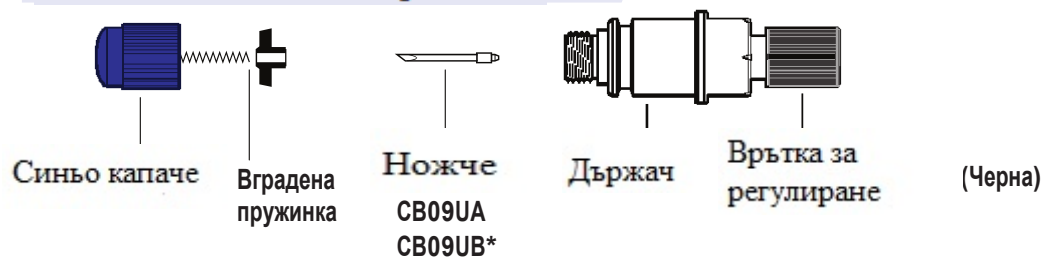
Видове ножове, държачи и техните приложения за Graphtec режещи плотери и маси

<u>Видове ножчета</u>	<u>Диаметър на ножчето</u>	<u>Характеристики и приложение</u>	<u>Държачи</u>	
CB09UA  45°	0.9 мм.	Ножче за рязане на стандартно PVC фолио. Подходящ за рязане на фолия с дебелина до 0.25 мм . Издържа около 4000 линейни метра (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)	*Държачи, които не се произвеждат RHP32-CB09N-HS* 	RHP31-CB09-HS* 
CB09UA-K60  60° (30°)	0.9 мм.	60° 0.9 мм. нож за рязане на тънки фолия за стъкла (Window Tint Film) и други тънки фолия (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)	НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА	НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА
CB15U  45°	1.5 мм.	За рязане на медии, които са дебели за CB09UA. Подходящ за материали с дебелина 0.25 до 0.5 мм . Издържа около 4000 линейни метра (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15UA  45°	1.5 мм.	За рязане на светлоотразително фолио (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15UA-K30  30° (60°)	1.5 мм.	30° за рязане на светлоотразително фолио за пътни знаци (Подходящо за FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15UB  45°	1.5 мм.	За рязане на малки символи с размер под 10 мм в мономерни PVC фолия (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15U-K30  30° (60°)	1.5 мм.	За рязане на дебели материали. Остроъгълния връх предоставя по-дълго острие и позволява рязане на дебелини от 0.5 до 1.5 мм (Подходящо за FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15U-K20-SP  20° (70°)	1.5 мм.	За рязане на дебели материали като пясъкоструйна гума. Рязане на дебелини до 2.5 мм (Подходящо за FC8000, FC2250, FC4500)	RHP31-CB15B-HS* 	НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА

<u>Видове ножчета</u>	<u>Диаметър на ножчето</u>	<u>Характеристики и приложение</u>	<u>Държачи</u> <u>*Актуални държачи</u>	
<p>CB09UB</p>  <p>45°</p>	0.9 мм.	<p>Ножче за рязане на стандартно PVC фолио. Подходящ за рязане на фолия с дебелина до 0.25 мм. Издържа около 4000 линейни метра</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	<p>RHP33-CB09N-HS</p> 	<p>RHP35-CB09-HS</p> 
<p>CB09UB-K60</p>  <p>60° (30°)</p>	0.9 мм.	<p>60° 0.9 мм. нож за рязане на тънки фолия за стъкла (Window Tint Film) и други тънки фолия</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	АКТУАЛЕН МОДЕЛ	АКТУАЛЕН МОДЕЛ
<p>CB15U</p>  <p>45°</p>	1.5 мм.	<p>За рязане на медии, които са дебели за CB09UA. Подходящ за материали с дебелина 0.25 до 0.5 мм. Издържа около 4000 линейни метра</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	<p>RHP33-CB15N-HS</p> 	<p>RHP35-CB15-HS</p> 
<p>CB15UA</p>  <p>45°</p>	1.5 мм.	<p>За рязане на светлоотразително фолио</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	<p>МАХНЕТЕ ПРУЖИНКАТА от CB15U-K20-SP ножчето</p>	<p>МАХНЕТЕ ПРУЖИНКАТА от CB15U-K20-SP ножчето</p>
<p>CB15UA-K30</p>  <p>30° (60°)</p>	1.5 мм.	<p>30° за рязане на светлоотразително фолио за пътни знаци</p> <p>(Подходящо за FC8600, FC2250, FC4500)</p>		
<p>CB15UB</p>  <p>45°</p>	1.5 мм.	<p>За рязане на малки символи с размер под 10 мм в мономерни PVC фолия</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>		
<p>CB15U-K30</p>  <p>30° (60°)</p>	1.5 мм.	<p>За рязане на дебели материали. Остроъгълния връх предоставя по-дълго острие и позволява рязане на дебелини от 0.5 до 1.5 мм</p> <p>(Подходящо за FC8600, FC2250, FC4500)</p>		
<p>CB15U-K20-SP</p>  <p>20° (70°)</p>	1.5 мм.	<p>За рязане на дебели материали като пясъкоструйна гума. Рязане на дебелини до 2.5 мм</p> <p>(Подходящо за FC8600, FC2250, FC4500)</p>		
<p>CB30UC</p>  <p>45°</p>	3.0 мм.	<p>За рязане на дебели материали като пясъкоструйна гума. Рязане на дебелини до 2.5 мм</p> <p>(Подходящо за FC2250)</p>	<p>RHP34-CB30-HS</p> 	

RHP33-SB09N Актуален модел държач (с вградена пружинка)


За ножчета с диаметър 0.9 мм.



*SB09UB и SB09UB-K60 моделите ножчета са препоръчителни за работа с този модел държач. (На картинката е показано SB09UB ножчето)

RHP33-SB15N Актуален модел държач

За ножчета с диаметър 1.5 мм.

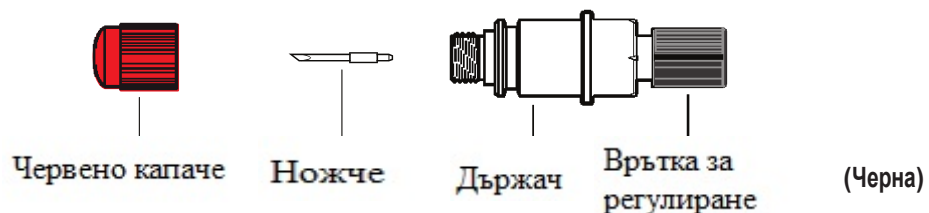

RHP32-SB09N Модел държач, който не се произвежда

За ножчета с диаметър 0.9 мм.



RHP32-SB15N Модел държач, който не се произвежда

За ножчета с диаметър 1.5 мм.

