


























## Видове ножове, държачи и техните приложения за Graphtec режещи плотери и маси

<u>Видове ножчета</u>	<u>Диаметър на ножчето</u>	<u>Характеристики и приложение</u>	<u>Държачи</u>	
			<b>*Държачи, които не се произвеждат</b>	
CB09UA  45°	0.9 мм.	Ножче за рязане на стандартно PVC фолио. Подходящ за рязане на фолия с <b>дебелина до 0.25 мм</b> . Издържа около 4000 линейни метра  (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)	 <b>RHP32-CB09N-HS*</b>	 <b>RHP31-CB09-HS*</b>
CB09UA-K60  60° (30°)	0.9 мм.	60° 0.9 мм. нож за рязане на тънки фолия за стъкла (Window Tint Film) и други тънки фолия  (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)	<b>НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА</b>	<b>НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА</b>
CB15U  45°	1.5 мм.	За рязане на медии, които са дебели за CB09UA. Подходящ за материали с <b>дебелина 0.25 до 0.5 мм</b> . Издържа около 4000 линейни метра  (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15UA  45°	1.5 мм.	За рязане на светлоотразително фолио  (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15UA-K30  30° (60°)	1.5 мм.	30° за рязане на светлоотразително фолио за пътни знаци  (Подходящо за FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15UB  45°	1.5 мм.	За рязане на малки символи с размер под 10 мм в мономерни PVC фолия  (Подходящо за CE5000, FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15U-K30  30° (60°)	1.5 мм.	За рязане на дебели материали. Остроъгълния връх предоставя по-дълго острие и позволява рязане на <b>дебелини от 0.5 до 1.5 мм</b>  (Подходящо за FC8000, FC2250, FC4500)		
CB15U-K20-SP  20° (70°)	1.5 мм.	За рязане на дебели материали като пясъкоструйна гума. <b>Рязане на дебелини до 2.5 мм</b>  (Подходящо за FC8000, FC2250, FC4500)	 <b>RHP31-CB15B-HS*</b>	<b>НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА</b>

<u>Видове ножчета</u>	<u>Диаметър на ножчето</u>	<u>Характеристики и приложение</u>	<u>Държачи</u> <u>*Актуални държачи</u>			
<p><b>CB09UB</b></p>  <p>45°</p>	<b>0.9 мм.</b>	<p>Ножче за рязане на стандартно PVC фолио. Подходящ за рязане на фолия с <b>дебелина до 0.25 мм</b>. Издържа около 4000 линейни метра</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	<p><b>RHP33-CB09N-HS</b></p> 	<p><b>RHP35-CB09-HS</b></p> 		
<p><b>CB09UB-K60</b></p>  <p>60° (30°)</p>	<b>0.9 мм.</b>	<p>60° 0.9 мм. нож за рязане на тънки фолия за стъкла (Window Tint Film) и други тънки фолия</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	<b>АКТУАЛЕН МОДЕЛ</b>	<b>АКТУАЛЕН МОДЕЛ</b>		
<p><b>CB15U</b></p>  <p>45°</p>	<b>1.5 мм.</b>	<p>За рязане на медии, които са дебели за CB09UA. Подходящ за материали с <b>дебелина 0.25 до 0.5 мм</b>. Издържа около 4000 линейни метра</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>	<p><b>RHP33-CB15N-HS</b></p> 	<p><b>RHP35-CB15-HS</b></p> 		
<p><b>CB15UA</b></p>  <p>45°</p>	<b>1.5 мм.</b>	<p>За рязане на светлоотразително фолио</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>				
<p><b>CB15UA-K30</b></p>  <p>30° (60°)</p>	<b>1.5 мм.</b>	<p>30° за рязане на светлоотразително фолио за пътни знаци</p> <p>(Подходящо за FC8600, FC2250, FC4500)</p>				
<p><b>CB15UB</b></p>  <p>45°</p>	<b>1.5 мм.</b>	<p>За рязане на малки символи с размер под 10 мм в мономерни PVC фолия</p> <p>(Подходящо за CE6000, FC8600, FC2250, FC4500)</p>				
<p><b>CB15U-K30</b></p>  <p>30° (60°)</p>	<b>1.5 мм.</b>	<p>За рязане на дебели материали. Остроъгълния връх предоставя по-дълго острие и позволява рязане на <b>дебелини от 0.5 до 1.5 мм</b></p> <p>(Подходящо за FC8600, FC2250, FC4500)</p>				
<p><b>CB15U-K20-SP</b></p>  <p>20° (70°)</p>	<b>1.5 мм.</b>	<p>За рязане на дебели материали като пясъкоструйна гума. <b>Рязане на дебелини до 2.5 мм</b></p> <p>(Подходящо за FC8600, FC2250, FC4500)</p>			<p><b>МАХНЕТЕ ПРУЖИНКАТА от CB15U-K20-SP ножчето</b></p>	<p><b>МАХНЕТЕ ПРУЖИНКАТА от CB15U-K20-SP ножчето</b></p>
<p><b>CB30UC</b></p>  <p>45°</p>	<b>3.0 мм.</b>	<p>За рязане на дебели материали като пясъкоструйна гума. <b>Рязане на дебелини до 2.5 мм</b></p> <p>(Подходящо за FC2250)</p>				

## **RHP33-CB09N** Актуален модел държач (с вградена пружинка)


За ножчета с диаметър 0.9 мм.

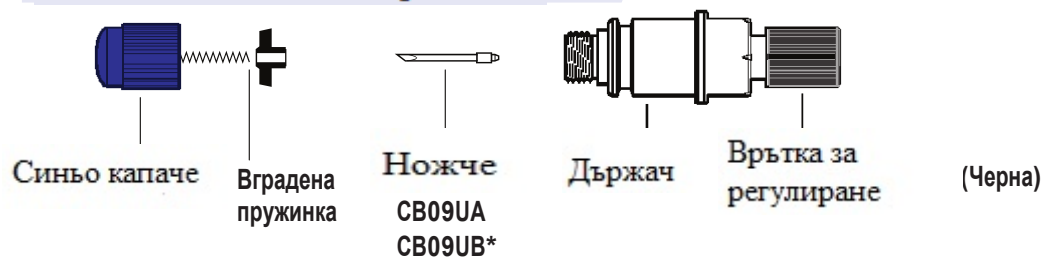

\*SV09UB и SV09UB-K60 моделите ножчета са препоръчителни за работа с този модел държач. (На картинката е показано SV09UB ножчето)

## **RHP33-CB15N** Актуален модел държач

За ножчета с диаметър 1.5 мм.

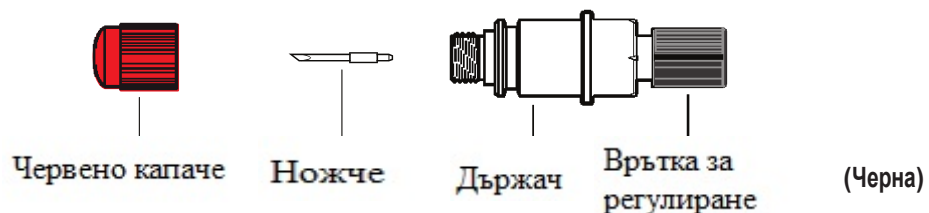

## **RHP32-CB09N** Модел държач, който не се произвежда

За ножчета с диаметър 0.9 мм.



## **RHP32-CB15N** Модел държач, който не се произвежда

За ножчета с диаметър 1.5 мм.

